


ASTROflame[®]


Wanneer kabels, leidingen of ventilatiekanalen door een brandwerende scheiding gaan,

mogen zij de eigenschappen van die scheiding niet verzwakken. Voor kleinere openingen is een afdichting voldoende (KB in voorbereiding), voor grotere openingen zijn hiervoor verscheidene geteste afdichtsystemen beschikbaar. De testen voor de doorvoeringen dienen uitgevoerd volgens EN 1366-3: Bepaling van de brandwerendheid van Afdichtingen (doorvoeringen). Omdat de procedure voor een nieuw KB vrij langdurig is en er een duidelijke behoefte bestaat aan informatie over de meest aanvaardbare afdichtingen van doorvoeringen, heeft de Minister van Binnenlandse zaken, de inhoud van dat toekomstig KB reeds onder de vorm van een omzendbrief aan de Provinciegouverneurs

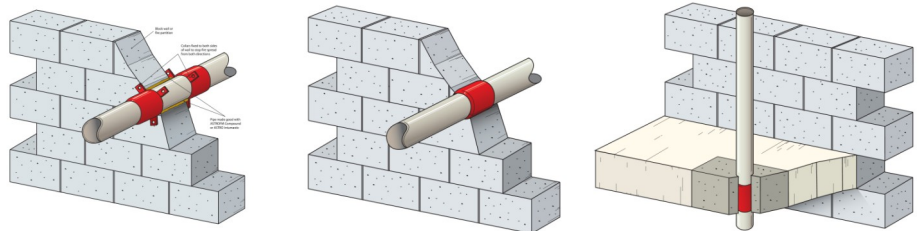

Statamat biedt met de producten van Astroflame een volledig gamma aan voor het bekomen van brandwerende doorvoeringen volgens de geldende normen.

Zo zijn er brandmoffen voor afdichten van kunststof buizen, geschikt voor opbouw, inbouw of halfingebouwde toepassing. De zeer voordelige brandwikkels hebben dezelfde functie maar zijn bedoeld voor inbouw in muren en vloeren.

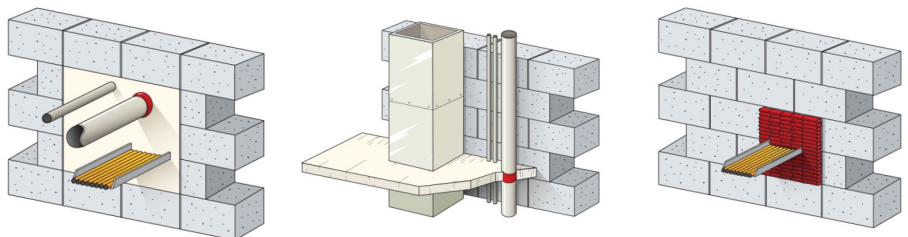

Brandvertragend mastiek en brandwerende mortel dienen voor de afdichting van deze doorvoeringen, brandwerend plamuur voor het afdichten van kleine naden en kieren en rond kabels en metalen buizen.

Brandkussens zijn dan weer geschikt als tijdelijke of definitieve barrière voor het afsluiten van doorvoeringen van kabels en kabelgoten. Ze kunnen gemakkelijk weggenomen en teruggeplaatst worden, ideaal om leidingen of kabels bij te plaatsen of weg te nemen.

Naast de producten die wij standaard voeren voor de Belgische markt zijn ook de andere producten uit het gamma van Astroflame via ons verkrijgbaar.

Statamat NV

Finlandstraat 5A
9940 Evergem

Telefoon: (09) 255 53 33

Fax: (09) 255 53 39

E-mail: info@statamat.be

Website: www.statamat.be

Bestelgegevens

Brandmoffen	Buisdiameter	Buitendiameter	Rf	Verpakking*
AFPC32/4P	32mm	42mm	4u	doos 36 stuks
AFPC40/4P	40mm	52mm	4u	doos 32 stuks
AFPC55/4P	55mm	76mm	4u	doos 75 stuks
AFPC63/4P	63mm	84mm	4u	doos 60 stuks
AFPC75/4P	75mm	96mm	4u	doos 50 stuks
AFPC82/4P	82mm	103mm	4u	doos 40 stuks
AFPC90/4P	90mm	111mm	4u	doos 35 stuks
AFPC110/4P	110mm	140mm	4u	doos 40 stuks
AFPC125/4P	125mm	165mm	4u	doos 25 stuks
AFPC160/4P	160mm	214mm	4u	doos 14 stuks
AFPC200/4P	200mm	260mm	4u	doos 10 stuks
AFPC225/4P	225mm	280mm	4u	per stuk
AFPC250/4P	250mm	305mm	4u	per stuk
AFPC275/3E	275mm	340mm	3u	per stuk
AFPC300/3E	300mm	370mm	3u	per stuk
AFPC315/3E	315mm	386mm	3u	per stuk
AFPC355/2E	355mm	434mm	2u	per stuk
Brandwikkels	Buisdiameter	Buitendiameter	Rf	Verpakking*
AFIPW32/4	32mm	41mm	4u	doos 350 stuks
AFIPW40/4	40mm	49mm	4u	doos 350 stuks
AFIPW55/4	55mm	72mm	4u	doos 200 stuks
AFIPW63/4	63mm	80mm	4u	doos 200 stuks
AFIPW75/4	75mm	92mm	4u	doos 200 stuks
AFIPW82/4	82mm	99mm	4u	doos 175 stuks
AFIPW90/4	90mm	107mm	4u	doos 75 stuks
AFIPW110/4	110mm	135mm	4u	doos 75 stuks
AFIPW125/4	125mm	158mm	4u	doos 75 stuks
AFIPW160/4	160mm	201mm	4u	doos 50 stuks
AFIPW200/4	200mm	249mm	4u	doos 25 stuks
Brandkussens	Afmetingen		Rf	Verpakking
AFFPL	300mm x 200mm x 40mm		4u	doos 25 stuks
AFFPM	300mm x 150mm x 40mm		4u	doos 50 stuks
AFFPS	300mm x 100mm x 40mm		4u	doos 50 stuks
AFFPSAS	300mm x 50mm x 40mm		4u	doos 100 stuks
Brandmortel	Inhoud	Rf	Standaard verpakking*	
AFFC	zak 20kg	4u	Pallet 1000kg	
Brandmestiek	Inhoud	Rf	Standaard verpakking*	
AFIMG	koker 310ml	4u	doos 12 kokers	
Brandplamuur	Kleur	Rf	Standaard verpakking	
AFIP	rood	4u	emmer 1kg	

* De standaard verpakkingshoeveelheden zijn indicatief, alle artikelen zijn ook per stuk verkrijgbaar

Statamat NV

Finlandstraat 5A
9940 Evergem

Telefoon: (09) 255 53 33

Fax: (09) 255 53 39

E-mail: info@statamat.be

Website: www.statamat.be