



CRISTAL 65 51028 - 8W/1u 200 lm PERMANENT

Algemeenheden

Permanent, gecertificeerd toestel, conform aan de normen EN 60598-1 en EN 60598-2-22, witte kunststofdoos met doorzichtig scherm uit polycarbonate zelfdovende kunststof 94-V-2 (UL94). Onderbreking op afstand mogelijk door gebruik van afstandsbediening.

Auto Diagnostic

Een zelftest module, bestaande uit een elektronische klok en een micro-processor, zorgt ervoor dat een automatisch programma uitgevoerd wordt:

Bij het in dienst zetten, 24 uur na het aansluiten op de netspanning, wordt het functioneren en de autonomie getest. Het functioneren van het toestel wordt wekelijks, gedurende 2 minuten, getest.


Het toestel wordt op het functioneren en op zijn autonomie getest om de 13 weken. Of sneller.

Een LED zorgt voor het signaleren van: waakstand, batterijstand, testsituatie, testsituatie na 24u en eventuele mankementen. Deze worden duidelijk aangeduid door een legende op het toestel.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Dubbele isolatie
- Fluorescentie buis: 8W
- Beschermingsgraad: IP65
- Autonomie: minimum 1u
- Gemiddelde flux: 200lm
- Batterij: 6V-1.8ah
- Voeding: 230V-240V
- Cos phi: 0,8

Fotometrische Gegevens

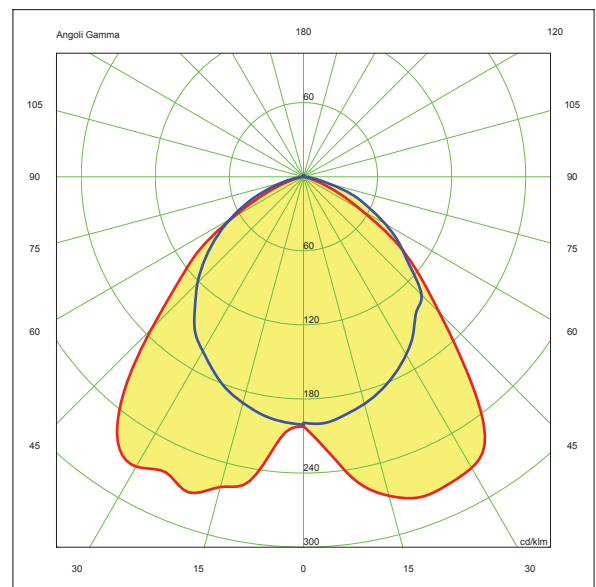

L92023
Plexiglasplaat



L99004
Kit voor
gyproc



L92024
Inbouwdoos

