

Imprex

Draagbare schuimblusser met 6 of 9 liter Imprex blusvloeistof



Belangrijke kwaliteitskenmerken

- Stalen drukhouder voorzien van grondlaag (primer) en weerbestendige polyesterhars verflaag in rood RAL3000.
- Binnenkant van het toestel voorzien van een kunststof beschermlaag, verzekert een lange levensduur.
- Kunststof voetring beschermt het apparaat tegen corrosie en verhoogt de stabiliteit.
- Geïntegreerde houder voor de sproeier in de voetring.
- Binnenliggend CO₂-patroon.
- Door de blusstraal snel en naar keuze te onderbreken d.m.v. het bedieningselement aan de handgreep, kan men zuinig zijn met het blusmiddel.
- Stabiele handgreep uit weerbestendige kunststof.
- Onschadelijk voor mens, milieu en materiaal.
- Alle onderdelen zijn apart vervangbaar. Bijgevolg goedkoop in onderhoud.
- Stabiele ophanging met twee bevestigingspunten, waardoor de blusser niet scheef kan hangen.


Goedkeuringsnummers volgens EN3

Type	Keuringsnummer	Vuurhaarden	Bluseenheden
Imprex 6 SE	EN3-B07/872-1	34A-183B	1
Imprex 9 SE	EN3-B07/873-1	43A-233B	1 ½

Gebruiksaanwijzing

- Witte veiligheid uittrekken.
- Sproeier naar de vlammenbasis richten.
- Zwarte knijpkraan indrukken.



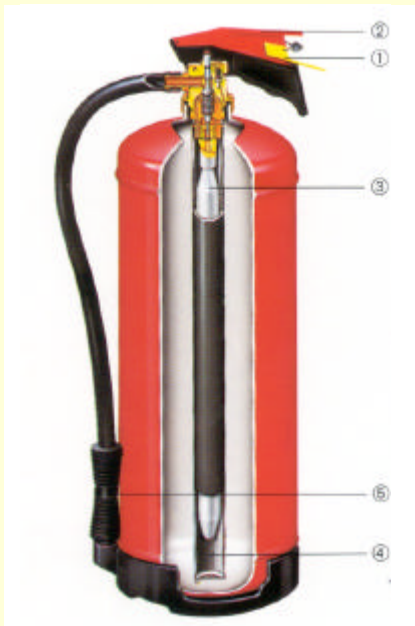

- (1) Zekering
- (2) Blusknijpkraan
- (3) CO₂-patroon
- (4) Stijgbuis
- (5) Slang met sproeier

Werking

Door de verwijdering van de witte zekering (1) is het blustoestel ontzegeld en inzetbaar. Door het indrukken van de blusknijpkraan (2) wordt het binnenliggend CO₂-patroon (3) geopend en komt het toestel onder werkdruk. Het Imprex blusmiddel stroomt via de stijgbuis (4) en de slang (5) door de sproeier verneveld naar buiten. De blusstraal vooraf op de vlammenbasis richten! Onderbrekend de blusstraal doseren.

Eigenschappen van het impregnerend blusmiddel Imprex

- Imprex is een hoogwaardig schuimblusmiddel voor klasse A en B branden. Het is het snelste blusmiddel doordat het chemisch ingrijpt in het verbrandingsproces, gecombineerd met een koeffect en een verstikkingseffect. Het vormt een stabiele film die heropflakking verhindert. Het brandobject blijft zo meerdere uren beveiligd. Zo is het ook geschikt voor brandvoorkoming, bijvoorbeeld op de vluchtwegen.
- Imprex geeft nagenoeg geen vervuiling bij gebruik en is eenvoudig te verwijderen. Het is reukloos en kleurloos en bovendien onschadelijk voor mens en milieu (pH7). De blusvloeistof heeft een langdurige stabiliteit (minstens 10 jaar).
- Blussers met Imprex hebben een langdurige werking: 29 sec. voor de 6 liter blusser en 48 sec. voor de 9 liter blusser, bij ononderbroken spuiten.
- Om de goede werking van de blusser te verzekeren is het belangrijk deze steeds vorstvrij te houden!

Gebruik

De 6 liter toestellen worden gebruikt in burelen, overheidsgebouwen, scholen, bedrijfsgebouwen, werkplaatsen, hotels, restaurants, ziekenhuizen, kunststofverwerkende industrie, etc.

De 9 liter toestellen worden gebruikt in handwerk- en industriële bedrijven, chemische industrie, opslagplaatsen, overslag van brandbare vloeistoffen, opslag van kunststoffen, etc.

Type	Imprex 6 SE	Imprex 9 SE
Poedervulling	6 liter Imprex SP01/05	9 liter ImprexSP01/05
Gewicht	11.0 kg	15.2 kg
Drijfstof	55 g CO ₂	55 g CO ₂
Werking	29 sec	48 sec
Spuitstraal	4 m	4 m
Temperatuurbereik	0°C - +60°C	0°C - +60°C
Hoogte	620	620
Breedte	270	280
Diepte	160	190

