


## RWA-centrales

### RZN 4402-K / RZN 4404-K

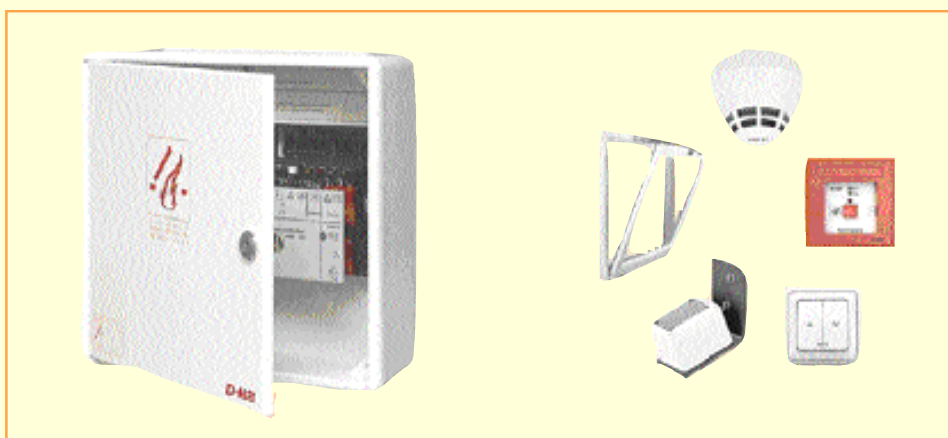

Het elektronische controlesysteem RZN 4402-K en het rookafvoer controlepaneel RZN 4404-K zijn beide VdS goedgekeurd en specifiek ontworpen voor het gebruik in kleine gebouwen bv. traphallen.

De controlesystemen werden specifiek ontwikkeld met het oog op standaardisering en bedieningsgemak. Het standaardmodel bevat een geïntegreerde timer voor het onderhoud, verschillende schakels voor het alarm, maar ook schakels, die kunnen aangepast worden bv. voor ventilatie.

Type	RZN 4402-K	RZN 4404-K
Netspanning	230VAC/50Hz, 60VA	230VAC/50Hz, 120VA
Output	24VDC, max. 2A	24VDC, max. 4A
Dichtheidsgraad	IP 30	IP 30
Temperatuurbereik	-5°C - +40°C	-5°C - +40°C
Afmetingen (bxhxd mm)	250x250x91	250x250x91
Kleur	RAL9010 wit	RAL9010 wit



## RWA-drukknoppen RT42



Deze drukknoppen staan elektronisch in verbinding met de rookafvoersystemen. In geval van brand moeten zij manueel bediend worden, waarna automatisch de rookafvoer en het alarm in werking treden.

- RWA-drukknop in opbouwuitvoering, 24V.
- Afsluitbare kunststof behuizing (IP 40) voorzien van een breekglasje en 1 sleutel.
- Goedgekeurd volgens DIN 14655.
- 'Open-dicht'-functie.
- Alarm- en storingsaanduiding door middel van een LED-indicator.
- 'Dicht'-knop ligt verdoken opgesteld.
- Verkrijgbaar in rood RAL3000.
- Afmetingen (bxhxd mm): 123x123x37.
- Gewicht: 0,29 kg.