





IP42

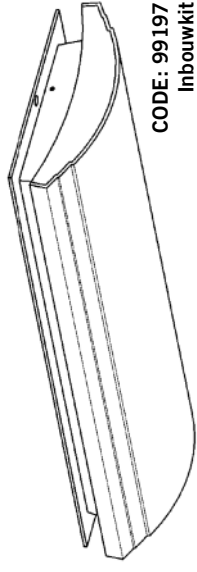


CODE: 99197
Inbouwkijt

Fotometrische gegevens


Step2 8 W




CODE: 99017

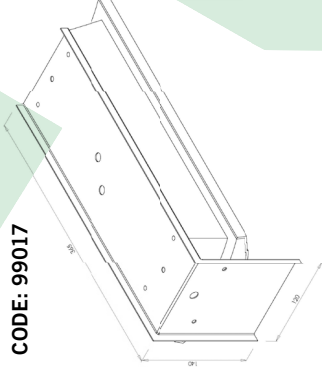

CODE: 99018



CODE: 99019

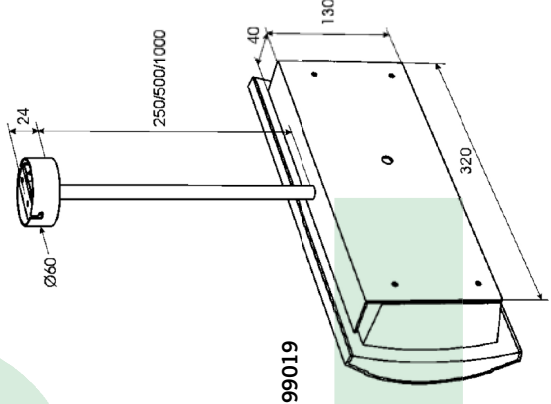

Verhoogde kap met inlegpictogram
CODE: 99026-1 links
CODE: 99026-2 recht
CODE: 99026-3 laag



Fresnel versie met plexiglasplaat
CODE: 99036-1 links
CODE: 99036-2 recht
CODE: 99036-3 laag



Click-in versie met inlegpictogram
CODE: 99046-1 links
CODE: 99046-2 recht
CODE: 99046-3 laag



Gecertificeerd toestel, conform aan de normen EN 60598-1 en EN 60598-2-22, witte kunststofdoos met doorzichtig scherm uit polycarbonate zelfdovende kunststof 94-V-2 (UL94). Met een Fresnel lens Onderbreking op afstand mogelijk door gebruik van afstandsbediening

Een zelftest module, bestaande uit een elektronische klok en een micro-processor, zorgt ervoor dat een automatisch programma uitgevoerd wordt:

Bij het in dienst zetten, 24 uur na het aansluiten op de netspanning, wordt het functioneren en de autonomie getest. Het functioneren van het toestel wordt wekelijks, gedurende 2 minuten, getest. Het toestel wordt op het functioneren en op zijn autonomie getest om de 13 weken. Of sneller. Een LED zorgt voor het signaleren van: waakstand, batterijstand, testsituatie, testsituatie na 24u en eventuele mankementen. Deze worden duidelijk aangeduid door een legende op het toestel.

- Conform aan de norm CEI EN 60598-2-22

- Beschikbaar in permanente en niet permanente versie

- Beschermingsniveau IP42

- Beschikbaar in 8 W

- Voedingsbron 230V-240V

- Fluorescentie buist: 8W

- Fresnel lens

- Onderdrukking op afstand door middel van de commander

- Behuizing in zelfdovende kunststof 94V-2 (UL94)

Nieuw Europees project

STEP2 gebruikt nieuwe symbolen conform met Europese normen. Het toestel is geleverd met signalisatie in plexiglas.



91026



91027



91028



91029

CODE	MODELE	LAMP	AUTONOMIE	TYPE	FLUX IN NOOD	DOOS	BATTERIJ
8008	STEP2	8 W	1u	NP	200lm	1/6	Ni-Cd 3,6V 1,6Ah
8028	STEP2	8 W	1u	P	200lm	1/6	Ni-Cd 3,6V 1,6Ah
8088	STEP2	8 W	1u	NP	380lm	1/6	Ni-Cd 3,6V 4Ah
8288	STEP2	8 W	1u	P	380lm	1/6	Ni-Cd 3,6V 4Ah

STANDAARD MODEL

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent